

# NUTZERINFORMATIONEN

## SÄULENVITRINE VERSUS 300

**WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

### 1. Gilt für folgende Produkte

VERSUS 300



### 2. Allgemeine Hinweise

Die verwendeten Darstellungen können von Ihrem Produkt abweichen.


### 3. Vitrine ausrichten

Richten Sie die Vitrine Lot und waagrecht aus, indem Sie die Stellfüße mit Hilfe eines 17er Maulschlüssels drehen.

### 4. Glasböden einsetzen

#### 4.1 Verstellen der Fachbodenträger für die Glasböden.

1. Mit einem 2 mm Inbusschlüssel können Sie den Fachbodenträger lösen und verstellen.

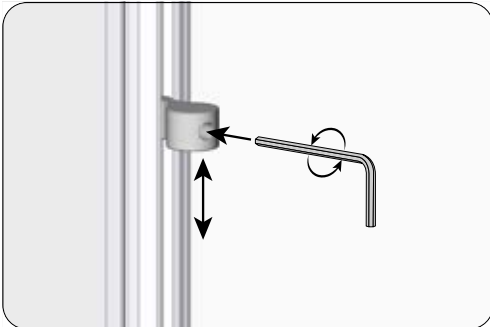

2. Schrauben Sie den Fachbodenträger wieder fest.


#### 4.2 Fachbodenträger entnehmen/einsetzen

Schieben Sie den Fachbodenträger nach ganz oben bis zur Ausfräsung und entnehmen Sie ihn.



### 4.3 Glasböden einsetzen

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Halten Sie den Glasboden schräg und legen Sie ihn auf die Fachbodenträger.

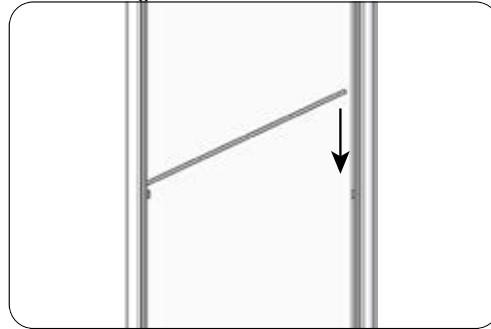

3. Wiederholen Sie Schritt 2 mit den restlichen Glasböden.

### 5. Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie nur pH-neutrale Reinigungsmittel
- Verwenden Sie keine Tücher und Reinigungsmittel die scheuern.
- Verwenden Sie für das Schloss handelsübliches Pflegemittel.

### 6. Technische Daten

#### Glasfachböden

Max. Belastung der Glasfachböden bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Variante	max. Gewichtsbelastung in kg
[ S ]	12
[ M ]	15
[ L ]	15

#### Abmessungen

Variante	Abmessung B × H × T in mm
[ S ]	400 × 2000 × 400
[ M ]	500 × 2000 × 500
[ L ]	600 × 2000 × 400

### 7. Entsorgung

#### Transport-/Versandmaterial

Entsorgen Sie das Transport-/Versandmaterial im üblichen Recyclingkreislauf.

#### Vitrine und Ersatzteile

Die Vitrine und Ersatzteile können bei einem lokalen Wertstoffhof entsorgt werden.